



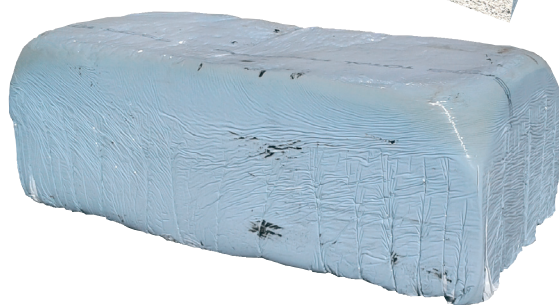

VARMASFALT IO95/35 används vid klistering av

- Tätskiktsmembran
- PIR-isolering
- Cellglasisolering

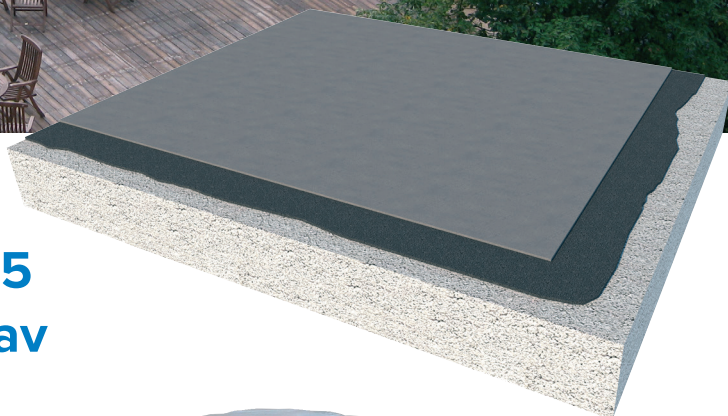

Vid klistering av tätskiktsmembran smälts block av varmasfalt i "gryta" till 190-230° C. Den flytande varma asfalten hålls sedan ut på ytan varpå tätskiktet rullas ut och klistras fast i varmasfalten.

Åtgång ca 2 kg/m².

Vid klistering av isolering, se isoleringsleverantörens anvisningar.

Artikel	Art.nr	Kvalitetsbeteckning	Vikt ca kg	Antal /pall
Varmasfalt	50610401	IO95/35	20	40

Följ oss på



MATAKI®

SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00

www.mataki.se