


Halotex® D20 Ångbroms

PRODUKTFAKTA

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Ytvikt: | 90 gr/m ² |
| Format: | 2,7 x 25 m |
| Ånggenomgångsmotstånd: | Sd = 2 m / Z = 80*10 ³ s/m |
| Uppbyggnad: | PP-fiberduk belagd med PE-copolymer |

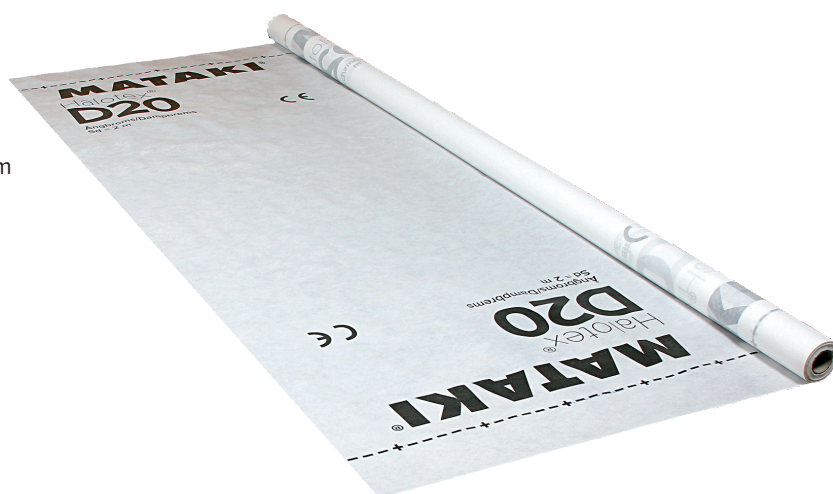

PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPNET

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SundaHus BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Användningsområde

Halotex® D20 ångbroms används på insidan av väggen. Halotex® D20 är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (så kallad dubbelriktad ångtransport). Ångbromsen passar byggnader som står kalla under vinterhalvåret, då det kan uppstå fukt i väggkonstruktionen, t ex sommarstugor. Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid t ex elinstallationer, på så sätt eliminerar man risken för luftläckage. På den kalla sidan av isoleringen ska antingen vindskydd Halotex® W10 eller Halotex® W7 monteras för att få en balanserad ångtransport.

| Artikelnr | Benämning | Format | Yta m ² /rl | Antal/pall | Vikt/rulle | EAN-kod |
|-----------|-----------------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|
| 50663601 | Ångbroms Halotex® D20 | 2,7 x 25 m | 67,5 | 40 rlr | 6 kg | 7392154066364 |