


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Vinkelrännan ska täckas in med Mataki Haloten® Nock- & Rännalsremsa.

Spika eller klamra väden i nocken och längs kanterna, se Mataki Haloten STEEL monteringsanvisning.

Överlappa väden i rännalen med 150 mm. Överlappen ska klistras med 3 strängar Mataki Asfaltkister.

Under Mataki Haloten® Nock- & Rännalsremsa ska ett underbeslag med bredd minst 150 mm på varje sida av vecket monteras.

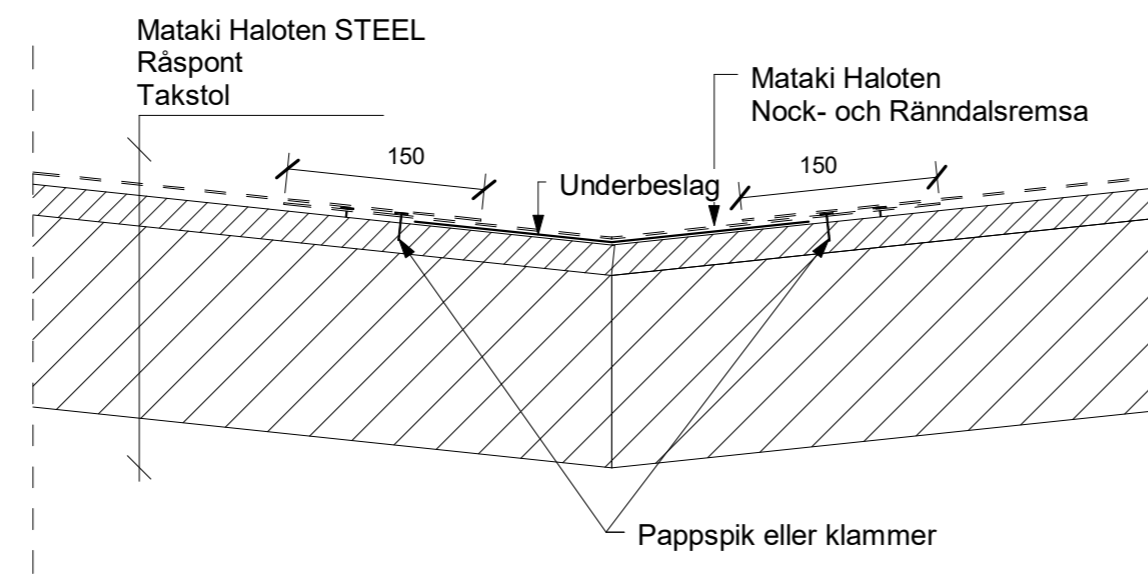

VINKELRÄNNA

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGÅTEL:	042-33 40 00	
BESÖK:	BRUKSGATAN	FAX:	042-33 40 66
DATUM	2018-06-21		
DETALJ VINKELRÄNNA			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	HS107		