


FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Underlagstäckning Mataki Haloten STEEL infästes dolt med pappspik >25mm alt. korrosionsskyddad klammer >140/10.


Använd den självklitrande kanten mot fotplåt.
OBS! Rengör fotplåten.

Under fotplåt placeras Mataki Haloten Fotplåtsremsa med klistersidan upp. Dra av releasefilmen efter det att fotplåten är monterad.

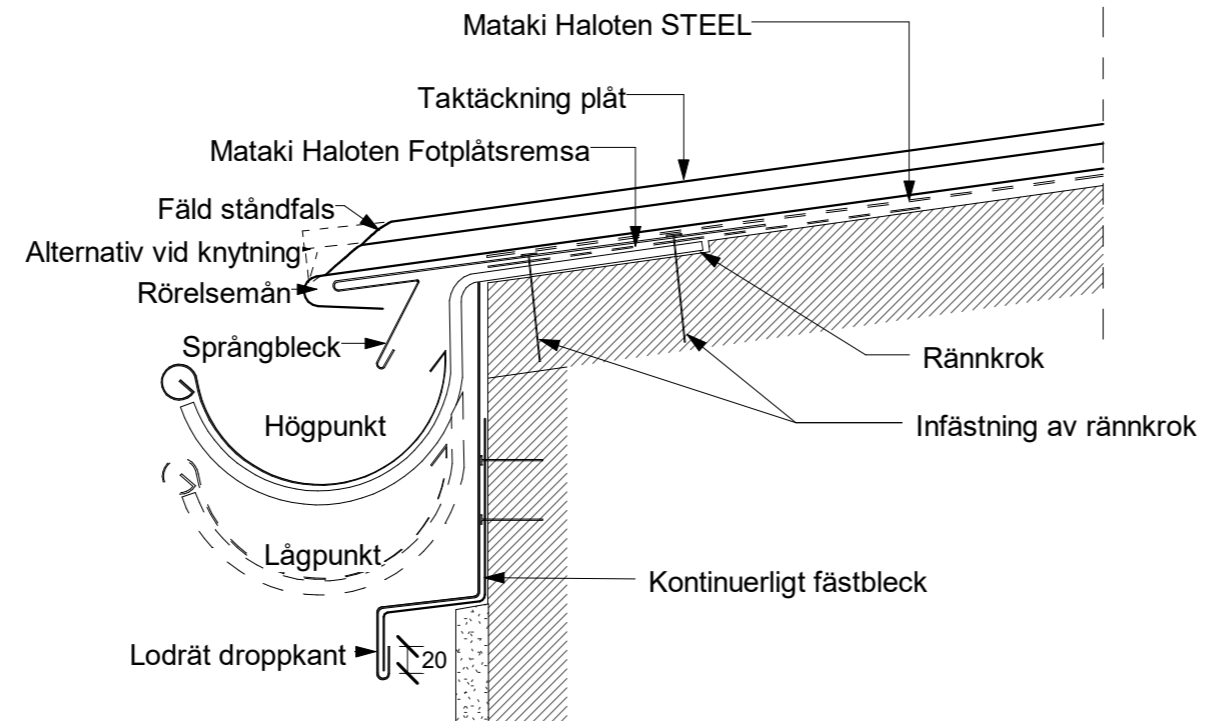

ANSLUTNING VID FOTPLÅT

Skala 1:5



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI®			
Hemsida: www.mataki.se		E.post: info@mataki.com	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGATEL		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2018-06-21			
DETALJ ANSLUTNING VID FOTPLÅT			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER HS101	BET	