

Mataki UnoTech Nordic

SEP 5500


Svetsad tätskiktsmatta, SEP 5500 för exponerade tak. UnoTech Nordic är ett 1-Lags tätskiktssystem som kan installeras på alla underlag exempelvis PIR-isolering. Produkten är godkänd som underlag för överbyggnad av solpaneler, sedumtak, trätrall och singel. UnoTech Nordic är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™s förteckning över godkända tätskiktssystem för exponerade tak.



Mataki UnoTech Nordic

Art.nr	Kval.beteckn.	Färg	Undersida	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5079001 *	SEP 5500	Skiffergrå	Plast	7,5 x 1	41	20

* Beställningsvara, minimum kvantitet är 4 pallar, kontakta kundsupport för leveranstid.

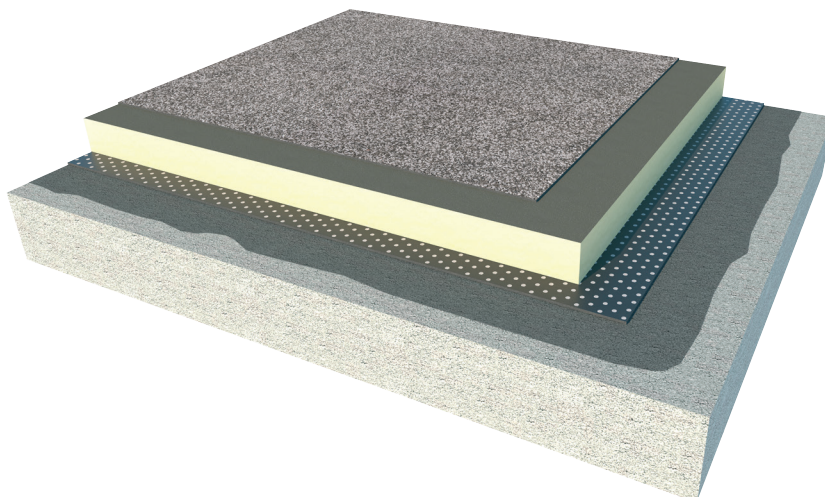

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	EN 13707:2004/ A2:2009
Yttre brandpåverkan	B _{ROOF} (t ₂)*	-	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	-	
Vattentäthet	Tät	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstryka LR / TR	950 ± 150 / 800 ± 150	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	34 ± 9 / 34 ± 9	%	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	-	
Motstånd mot statisk last	≥ 20	Kg	
Slagmotstånd metod A / metod B	≥ 1000 / 1500	mm	
Rivhållfasthet LR / TR	350 ± 50 / 400 ± 100	N	
Fläkhållfasthet	275 ± 75	N/50 mm	
Skjuvhållfasthet	900 ± 200	N/50 mm	
Åldring: Glidning i värme	NPD	°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -10	°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbyggnaden.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

Följ oss på



MATAKI®
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00

www.mataki.se