Haloproof VaporControl SD5

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 120 gr/m^2
Format: 2,8 x 25 m
Ångenomgångs-motstånd: Sd = 5 m / Z= 187*10^3 s/m
Uppbyggnad: PP-fiberduk belagd med copolymer

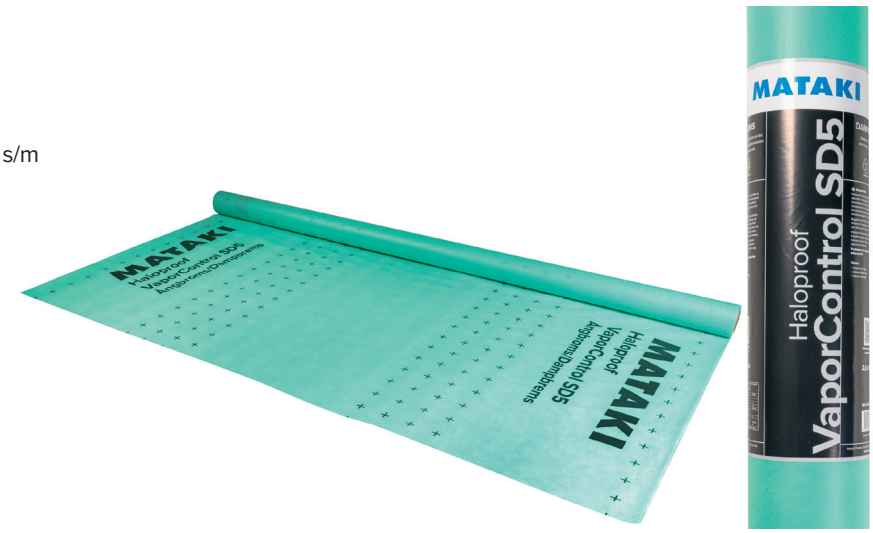

PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)

SYSTEMGARANTI 30 ÅR

Användningsområde

Lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallell-bjälklag/varmvind. Haloproof VaporControl SD5 ger en dubbelriktad ångtransport, vilket hjälper till att torka ut byggfukt och fukt som kan uppkomma vid periodvis uppvärmning vid säsongsboende, t.ex sommarstugor. Används i yttervägg i badrum för att undvika att fukt stängs in mellan två tätskikt. Ska inte användas som ångbroms/ångspärr mot en så kallad kallvind. Använd Halotex Säkerhetsväv.

Produktegenskaper

I kombination med vindskyddet Mataki Halotex Wind PRO uppnås en relation mellan ånggenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport. Halotex Wind PRO eller Halotex Wind STANDARD monteras på den kalla sidan av isoleringen. Tejpa samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m^2/rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50661105	Haloproof VaporControl SD5	2,8 x 25 m	70 m^2	60 rlr	8,4 kg	7392154661101

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.