

Halotex® W7 Vindskydd

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 100 gr/m²

Format: 2,8 x 12,5 m

2,8 x 25 m

2,8 x 50 m


Ånggenomgångs-

motstånd: $S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$

Vattentäthet: W1

UV-exponering: 6 veckor

Uppbyggnad: Mikroporös polyeten belagd med PP-fiberduk på vardera sida av produkten

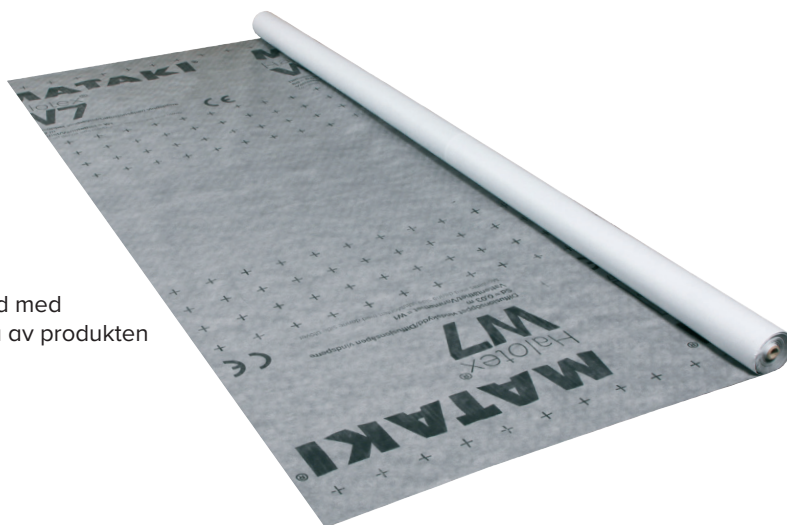

PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



$S_d 0,03m$

DIFFUSIONSÖPPET



W1

VATTENTÄTHET



6 v.

UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SundaHus

SVANENs
Husproduktportal



Användningsområde

Halotex® W7 är ett vindskydd som är genomblåsningssäkert, vattentätt och diffusionsöppet. Produkten är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd, vilket hjälper till med en snabb uttorkning av ev. byggfukt i väggkonstruktionen. Halotex® W7 har vattentäthetsklass W1, vilket är högsta nivå på vattentäthet. Vid användande som väderskydd under byggtid ska skarvar tätas med Halotex® Byggtätningstejp. Ska vindskyddet stå öppet där det kan bli utsatt för större påfrestning av t ex vind så rekommenderas att använda Halotex® W10.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max sex veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690101	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 12,5 m	35	104 rlr	3,5 kg	7392154069013
50690201	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 25 m	70	48 rlr	7 kg	7392154069020
50690301	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 50 m	140	50 rlr	14 kg	7392154069037
50690401	Vindskydd Halotex® W7	1,4 x 25 m	35	85 rlr	3,5 kg	7392154069044