

Halotex Wind PRO

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 120 gr/m²

Format: 2,8 x 12,5 m

2,8 x 25 m

2,8 x 50 m


Ånggenomgångs-

motstånd: $S_d = 0,03 \pm 0,02$ m

Vattentäthet: W1

UV-exponering: 2 månader

Uppbyggnad: Mikroporös polypropylen belagd med PP-fiberduk

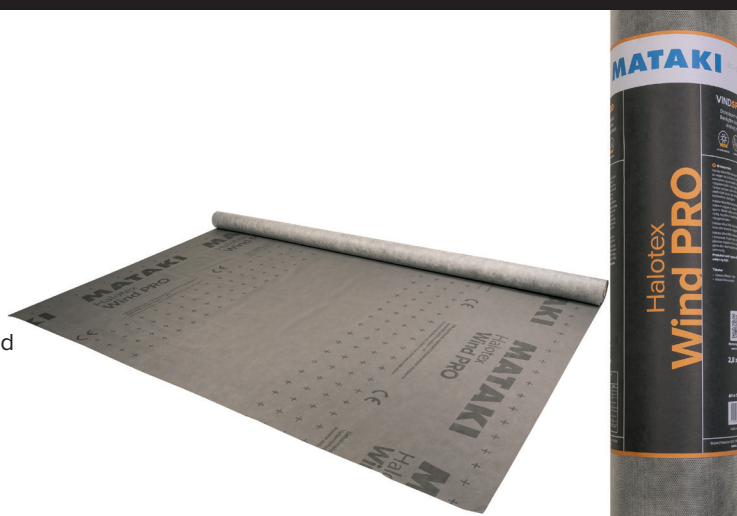

PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



S_d 0,03m



W1



2 MÅN

UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BASTA



SundaHus

SVANENS
Husproduktportal



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Användningsområde

Mataki vindskyddsprodukter används som vindskydd bakom fasadmaterial i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). I termiskt isolerade väggkonstruktioner då insidan är försedd med en åldringsbeständig luft- och ångspärr. Halotex Wind PRO kan även kombineras med Mataki ångbromsar.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggnade. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max två månader.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50669001	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 12,5 m	35	90 rlr	4 kg	7392154066906
50662101	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 25 m	70	68 rlr	8 kg	7392154066210
50662501	Vindskydd Halotex Wind PRO	2,8 x 50 m	140	50 rlr	17 kg	7392154066258