

Halotex® Bastufolie

PRODUKTFAKTA


Format: 1,2 x 25 m

Tjocklek: 0,08 mm

Material: MDPE med god värmebeständighet

Användningsområde

Bastufolie används i bastu som används dagligen eller väldigt ofta för att hindra att fukten i bastun från att tränga in i övriga konstruktionen. Används bastun mer sällan kan en bastufolie ha omvänd effekt att eventuell fukt i bastun inte har möjlighet att torka ut och mögel kan uppstå. Bastufolie monteras i bastuns vägg, bakom träpanelen. Häfta upp bastufolien. Skarvar ska överlappas 200 mm och klämmas vid en regel. Tejpa skarvarna med Halotex® Byggtätningstejp T60.

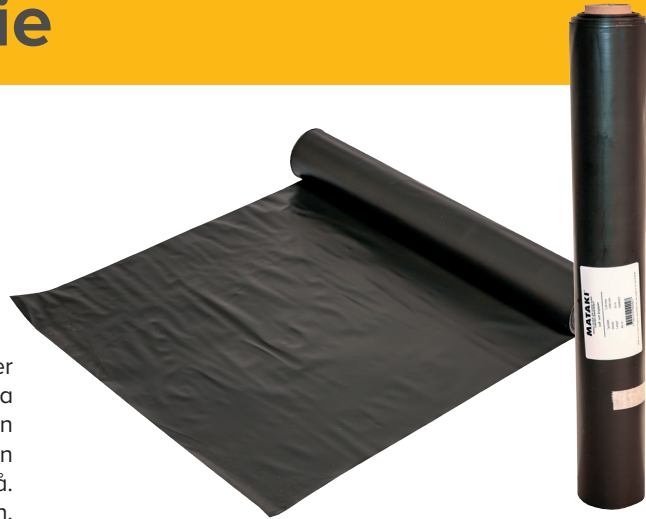

Artikelnr	Benämning	Format	Antal i sekundär fp	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50440201	Bastufolie Halotex® dubbelvikt	1,2 x 25 m x 0,08 mm	6 rlr (fp bryts ej)	144 rlr	2,5 kg	739215404402