

# Halotex® W7 Vindskydd

## PRODUKTFAKTA

**Ytvikt:** 100 gr/m<sup>2</sup>

**Format:** 2,8 x 12,5 m

2,8 x 25 m

2,8 x 50 m


**Ånggenomgångs-**

**motstånd:**  $S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$

**Vattentäthet:** W1

**UV-exponering:** 6 veckor

**Uppbyggnad:** PP-fiberduk belagd med PE-copolymer

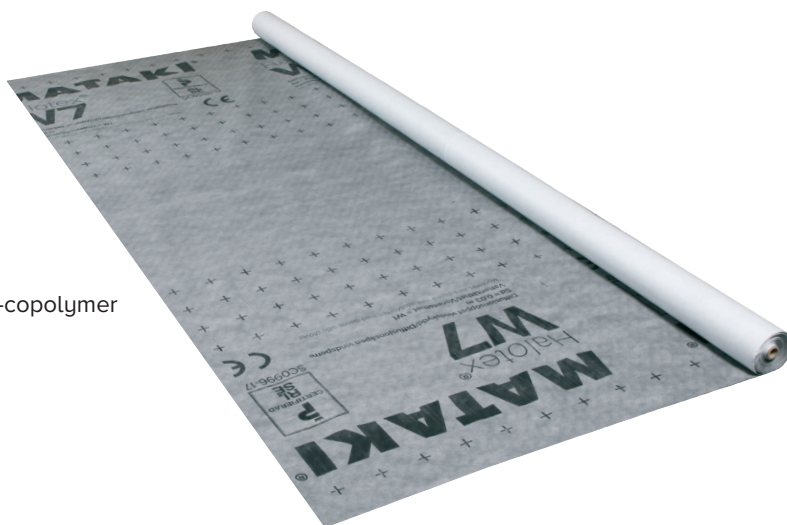

## PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



SD 0,03m



W1



6 V

UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING

## KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



SundaHus

BVGGVARUBEDÖMNINGEN



## Användningsområde

Halotex® W7 är ett vindskydd som är genomblåsningssäkert, vattentätt och diffusionsöppet. Produkten är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd, vilket hjälper till med en snabb uttorkning av ev. byggfukt i väggkonstruktionen. Halotex® W7 har vattentäthetsklass W1, vilket är högsta nivå på vattentäthet. Vid användande som väderskydd under byggtid ska skarvar tätas med Halotex® Byggtätningstejp. Ska vindskyddet stå öppet där det kan bli utsatt för större påfrestning av t ex vind så rekommenderas att använda Halotex® W10.

## Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max sex veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m <sup>2</sup> /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690101	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 12,5 m	35	104 st	3,5 kg	7392154069013
50690201	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 25 m	70	45 st	7 kg	7392154069020
50690301	Vindskydd Halotex® W7	2,8 x 50 m	140	50 st	14 kg	7392154069037