


FELSÖKNING

Läckande underlagstäckning

- » Tänk på att vattenläckan kan vara långt ifrån där du ser vattenläckaget.
- » För att hitta läckage i skarvar kan en tumstock eller penna vara till hjälp.
- » Små hål lagas enklast med Mataki Asfaltkitt eller Asfaltklister.
- » Glipor och hål kan lagas med Haloten Flextätning. Vid större hål/skador rekommenderas att helklistra en bit underlagstäckning över skadan, använd Mataki Asfaltklister.

1. Felsökning vid överlappskanter

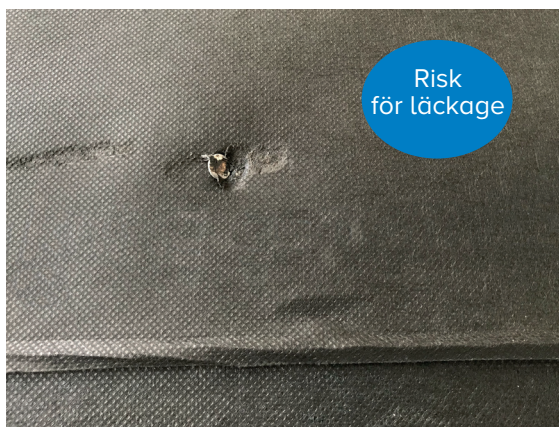

Vid spik som är snedspikade, spik som har gått igenom pappen eller vid borttagna spik – täta med Mataki Asfaltkitt eller Asfaltklister. Klamring får inte ske genom båda lagren.



Kanaler/fiskmunnar vid överlapp kan verka små men kan vid långvarigt regn släppa in betydande mängd vatten. Täta genom att klistra Haloten Flex tätning alternativt en bit underlagstäckning över kanalens öppning.





Tvärskarvar – För att undvika läckage ska dessa klistras med Asfaltklister.



Säkerställ att överlappskanterna klistrat ihop – Om kanterna inte klistrar, t ex vid kallt väder, värm med varmluftspistol mellan kanterna för att klistra ihop dessa.



Releseremсор sitter kvar. Ta upp underlagstäckningen och ta bort relesefilmen. Spikhål lagas med Asfaltklister eller Asfaltkitt.



Vid s.k. dold infästning ska läktning ske omgående, vind kan annars öppna upp skarvarna.

2. Felsökning vid trekantslist



Underlagstäckningen ska vara vikt runt trekantslist för att undvika att regnvatten tar sig in mellan underlagstäckning och råspont.



Fiskmunnar vid uppvik (t ex trekantslist och skorstenar). Täta med Haloten Flex tätning.

3. Felsökning vid takfot



Fotplåtsremsa ska finnas under fotplåten annars finns risk för att takfoten ruttnar, detta kan gå fort, 1-2 år. Använd Haloten Fotplåtsremsa.



Klistra mot fotplåten, annars kan vattnet rinna in denna väg (kaffekoppsfenomenet). Riv upp pappen och klistra under med Asfaltklistra.




Pannor som ligger direkt på underlagstäckningen. Vi rekommenderar att pannorna ligger på läkt för att inte riskera att takpannorna nöter hål på underlagstäckningen.

4. Felsökning vid taknock



Kontrollera att asfaltklister är använt vid övervik av underlagstäckning och taknock. Alternativt använd Haloten Nock- och Rännalsremsa övernock, se mataki.se för instruktion.

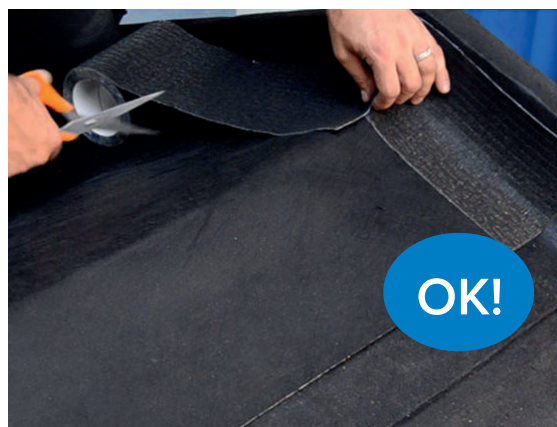

Viktigt att uppvik vidnock är tätad. Använd Flex tätning.

5. Felsökning vid runda genomföringar




Läckage vid runda genomföringar – Använd Haloten Takstos.



6. Felsökning vid kantiga genomföringar




Uppvik ej fastsatt mekaniskt – Uppvik ska vara minst 300 mm och fästas med pappspik.

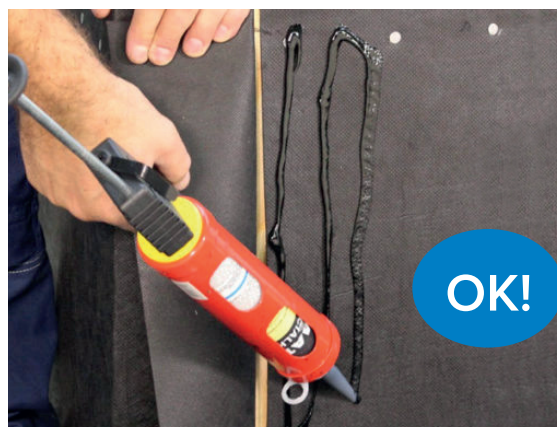

Överlapp ska klistras!



Genomföringar som ej är tätade – Använd Haloten Flex tätning Hörn för att täta där läckor kan uppstå.

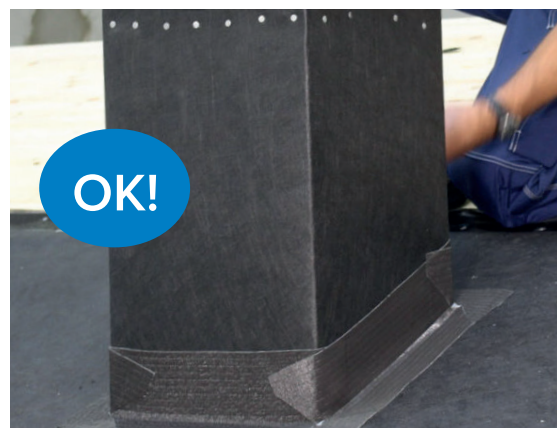


Använd flex tätning för att täta kring skorstenar och takkupor.

7. Övriga problem



Se till så att underlaget är rent och fritt från uppstående spikskallar.

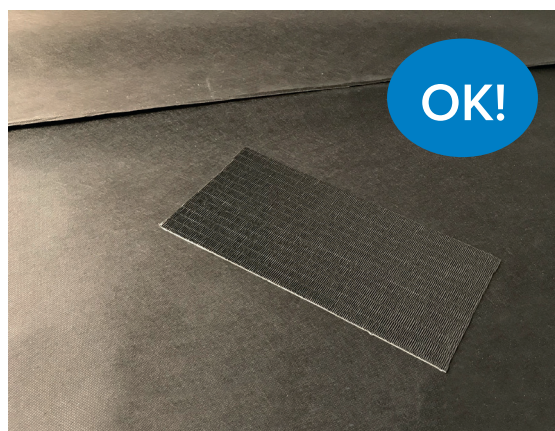

Underlagsduk som luddar – Detta påverkar varken vattentätheten eller underlagstäckningens livslängd.



Hål i underlagstäckningen lagas med antingen Flex tätning eller genom att klustra en bit underlagstäckning över.

8. Rätt underlagstäckning under ytskiktet

SNABBGUIDE UNDERLAGSTÄCKNING

MATAKI


Ytpapp av bitumen



Ytpapp av bitumen



Svetsbart tätskikt av bitumen



Haloten TorchGuard T1




Matak YAM 2000

Falsade takpannor



Profilerad plåt



Shingel



Haloten PRO



Haloten BASIC




Matak YAP 2200

Plan plåt



Ofalsade takpannor



Skiffer



Haloten STEEL



Matak YEP 2500

Samtliga underlagstäckningar är registrerade i följande miljödatabaser:



Tillbehör till Haloten Underlagsduk: (kan även användas på underlagspapp om den förbehandlas med Matak Asfaltprimer)



Se monteringsfilmer och produktinfo på mataki.se

Rätt underlagstäckning under ytskiktet är viktigt för att behålla dess vattanavledande funktion i 40-50 år.

Tillbehör Haloten System



Haloten Fotplåtsremsa

0,33 x 25 m, art.nr 5039501




Haloten Nock- & Rännalsremsa

0,5 x 15 m, art.nr 5039701



Haloten Flextätning

150 mm x 5 m, art.nr 50549101



Haloten Flextätning Hörn

art.nr 50549201




Matak Asfaltklister

1 liter, art.nr 50127001

310 ml, art.nr 50127201

5 liter, art.nr 50127101

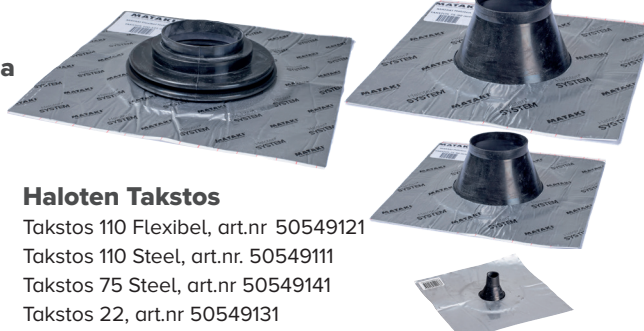

Haloten Takstos

Takstos 110 Flexibel, art.nr 50549121

Takstos 110 Steel, art.nr 50549111

Takstos 75 Steel, art.nr 50549141

Takstos 22, art.nr 50549131

Vid frågor, ring

Teknisk support

Tel: 042-33 40 62

eller någon av våra säljansvariga



Norrland
Alan Ucmaz
0726-48 29 52
alan.ucmaz@mataki.com



Västsverige
Peter Edfeldt
0733-87 63 17
peter.edfeldt@mataki.com




Mellansverige
Johann Johannsson
0708-38 18 16
johann.johannsson@mataki.com



Sydsverige
Benny Jonsson
0709-19 60 26
benny.jonsson@mataki.com

MATAKI

SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT



Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00
www.mataki.se