


Haloproof Safe Roof

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	135 gr/m ²
Dimension:	1,4 x 25 m
Täckande yta:	31 m ²
Stomme:	Väv av HD-polyeten
Yta:	Film av LD-polyeten
Ånggenomgångs- motstånd:	Sd=45 m, Z=1,6x10 ⁶ s/m
Längsg. kant:	Inga klisterkanter
Montering:	Frihängande

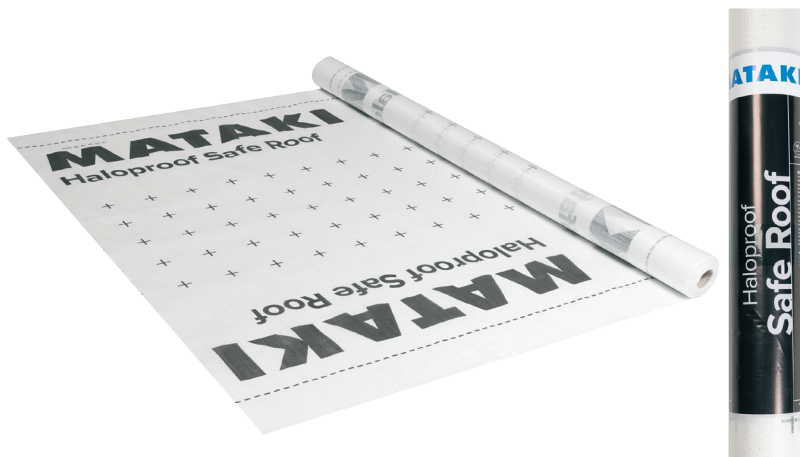

PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSC.6

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR
FALSADE



PROFILERAD PLÅT

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Produktegenskaper

Haloproof Safe Roof är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under byggtiden. Produkten har en tillräcklig bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning. Materialet har tillsatser som förhindrar att produkten skadas av solens UV-strålar under byggtiden. Produkten får ligga exponerad max två månader innan taktäckningen kommer på plats. Haloproof Safe Roof monteras alltid som frihängande montage över takstolarna. Haloproof Safe Roof är uppbyggd av en åldringsbeständig väv av HD-polyeten, vilken belagts med en film av LD-polyeten. Resultatet blir en stark och ångtät produkt, som släpper igenom solljus innan taktäckningen är på plats.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50530160	Haloproof Safe Roof	1,4 x 25 m	35	63 rlr	5 kg	7392154530162