


Innergård – Konstruktionsexempel

Inbyggda tätskikt



Innergården, en yta för umgänge, grillfester och där barn kan leka utan att störas av stadens buller. En innergård består ofta av flera olika ytor. Gemensamt för alla ytor är det inbyggda tätskiktet som skyddar underliggande konstruktion från fukt och föroreningar.

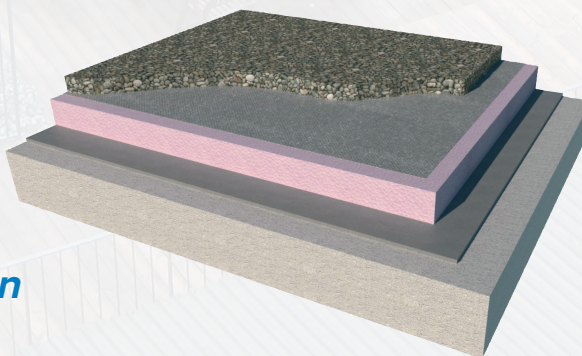


Konstruktionsexempel


Innergården, en yta för umgänge, grillfester och där barn kan leka utan att störas av stadens buller och trafik. När man planerar en innergård ska den ofta innehålla flera olika delar. Det kan vara cykelparkeringar, soprum, lekplatser och gröna ytor. Gemensamt för alla ytor är det inbyggda tätskiktet som skyddar underliggande konstruktion från fukt och föroreningar.

Typiska exempel på överbyggnader kan vara gångstråk med grus eller plattor, asfalterade ytor, gröna ytor med vegetation osv. Det inbyggda tätskiktet har som uppgift att skydda den underliggande konstruktionen mot fukt och föroreningar. Tätskiktet ska hålla sin funktion i hela konstruktionens livslängd, vilket ställer höga krav på material och installation. Därför utbildar Mataki alla montörer som utför installation av tätskikt och erbjuder marknadens bästa garantier genom AB Tätskiktsgarantier i Norden.

Konstruktion K1:3 SAND OCH PLATTOR (med eller utan värmeisolering)

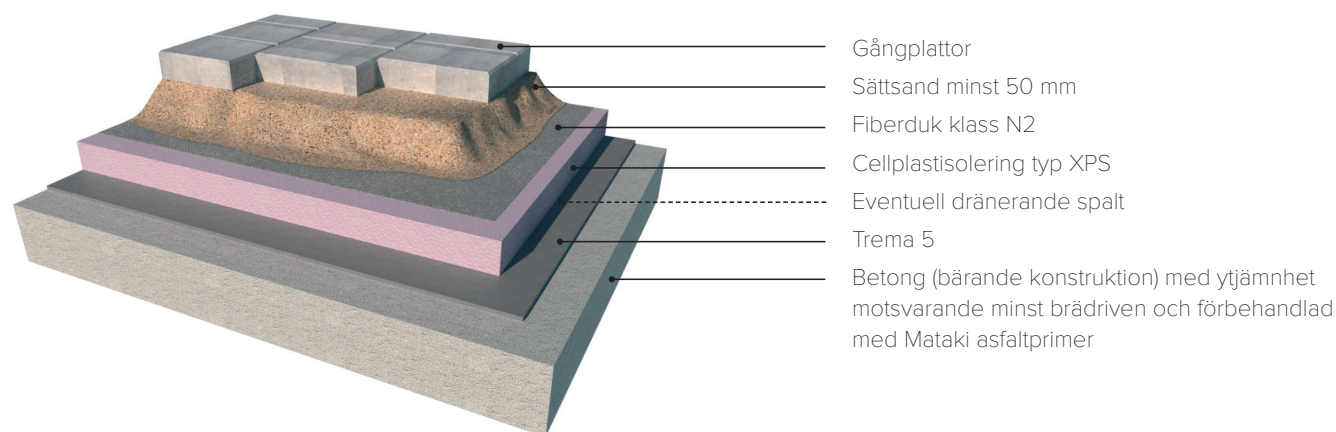

Konstruktion K1:5 SINGEL (med värmeisolering)

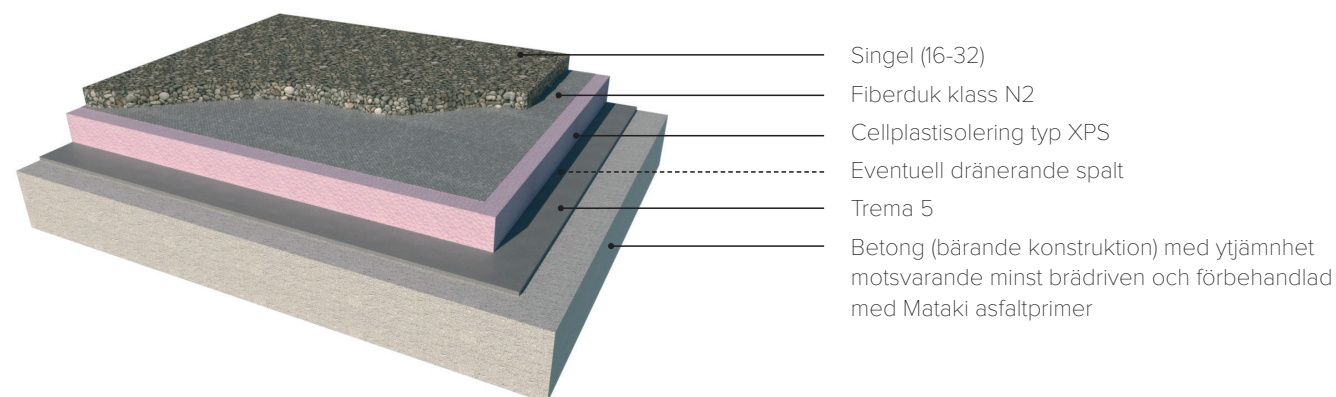

MATAKI®
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT