

# Mataki Flex-SM

Stomlöst tätskiktsmembran



Mataki Flex-SM är ett stomlöst membran som används för att uppnå säkra anslutningar i svåra detaljlösningar som till exempel rörelsefogar, hörn, pelare och andra detaljer där ett mycket flexibelt och formbart membran behövs.

Tack vare sin extrema flexibilitet tar Mataki Flex-SM upp rörelser i konstruktioner och avlastar därmed tätskiktet.




| FLEX-SM  |           |           |            |                       |            |          |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------|------------|----------|
| Art.nr   | Benämning | Format    | Tjocklek   | Ytvikt                | Antal/pall | Vikt/rle |
| 50301001 | Flex-SM   | 0,5 x 6 m | 5 ± 0,5 mm | 5200 g/m <sup>2</sup> | 50         | 18 kg    |





Maximal flexibilitet vid detaljer.

## Konstruktionsexempel dilatationsfog

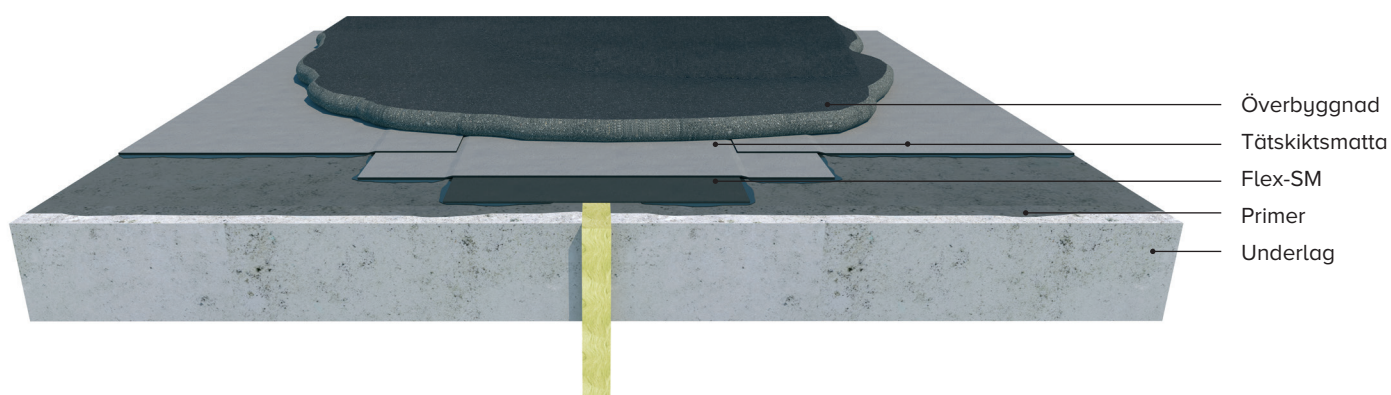

| TEKNISKA DATA                            |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Längd                                    | 6,0 m                        |
| Bredd                                    | 0,5 m                        |
| Tjocklek                                 | 5,0 ± 0,5 mm                 |
| Ytvikt                                   | 5,2 ± 0,52 kg/m <sup>2</sup> |
| Draghållfasthet maximal dragstryka LR/TR | 1,2 ± 0,2 N/mm <sup>2</sup>  |
| Brottöjning LR/TR                        | 1600 ± 150 %                 |
| Motstånd mot statisk last                | 20 kg                        |
| Böjlighet vid låg temperatur             | ≥ -25 °C                     |

Följ oss på



**MATAKI**<sup>®</sup>  
SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

Mataki | Box 22, 263 21 Höganäs | Tel: 042-33 40 00  
[www.mataki.se](http://www.mataki.se)