


Halotex Wind Standard Black

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	100 gr/m ²
Format:	1,4 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	$S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$
Vattentäthet:	W1
UV-exponering:	6 veckor
Uppbyggnad:	Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.



PRODUKTEGENSKAP

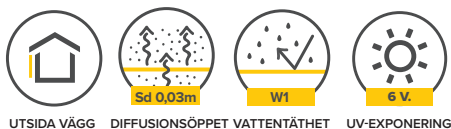

UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING



KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

Halotex Wind Standard Black används som diffusionsöppet vindskydd bakom fasadmateriäl i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner samt som trossbottenduk i termiskt isolerade byggnader. På väggens insida ska en ångbroms eller luft- och ångspärr användas. Om vindskyddet under byggtiden ska stå exponerat och riskerar att utsättas för större påfrestningar, exempelvis kraftig vind, rekommenderas Halotex Wind PRO.

Funktion

Halotex Wind Standard Black skyddar isoleringen mot genomblåsning och bidrar därmed till att isoleringens termiska funktion bibehålls. Produkten är diffusionsöppen och möjliggör fukttransport ut ur väggkonstruktionen, vilket ger goda förutsättningar för uttorkning av eventuell byggfukt. Vindskyddet har vattentäthetsklass W1 och skyddar konstruktionen mot nederbörd under byggtiden. Fasadbeklädnaden bör monteras så snart som möjligt. Halotex Wind Standard Black får stå exponerad utan fasad i maximalt 6 veckor.

**Tillbehör,
se sid 44-45**



Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690401	Halotex Wind Standard Black	1,4 x 25 m	35	85 rlr	3,5 kg	7392154069044