Flödeskapacitet
EN 1253-2

TAKBRUNN KOMPLETT
- Ø63 mm
- Ø75 mm
- Ø90 mm
- Ø110 mm

LÖVFÅNGARSIL
- Cylindersil
- Lövfångarsil låsbar
- Monsoon lövfångarsil

SARGUTKASTARE
- Lövfångarsil till sargutkastare



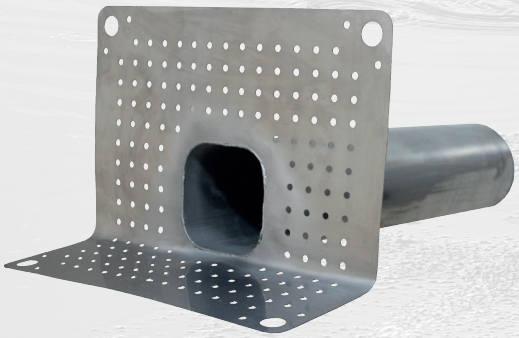

NORDIC WATERPROOFING

TAKBRUNN Ø63 MM

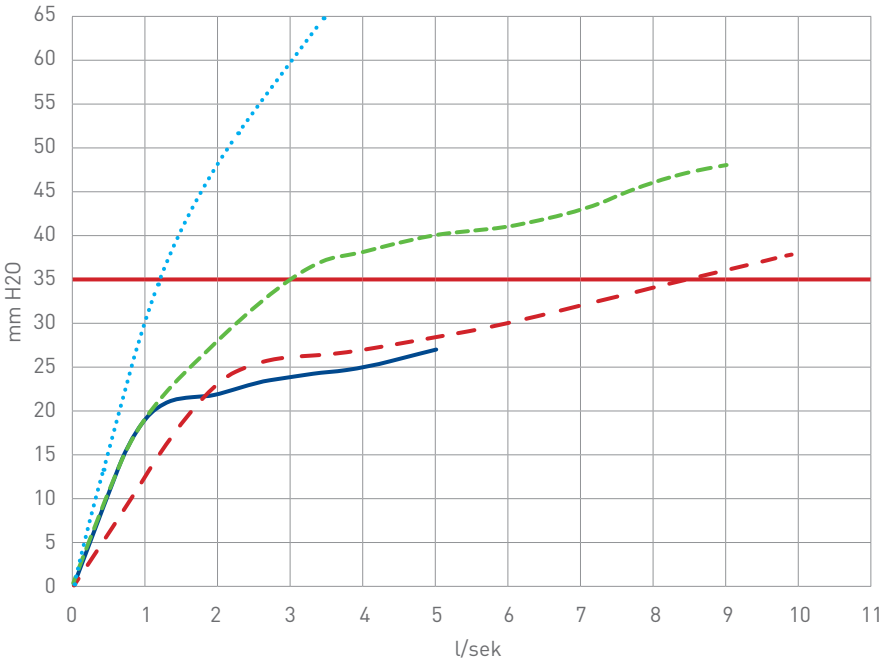

Utan lövfångarsil	Lövfångarsil Monsoon	Låsbar lövfångarsil	Lövfångarsil
l/sek -	l/sek 8,8	l/sek 3,0	l/sek 1,2

TAKBRUNN Ø75 MM

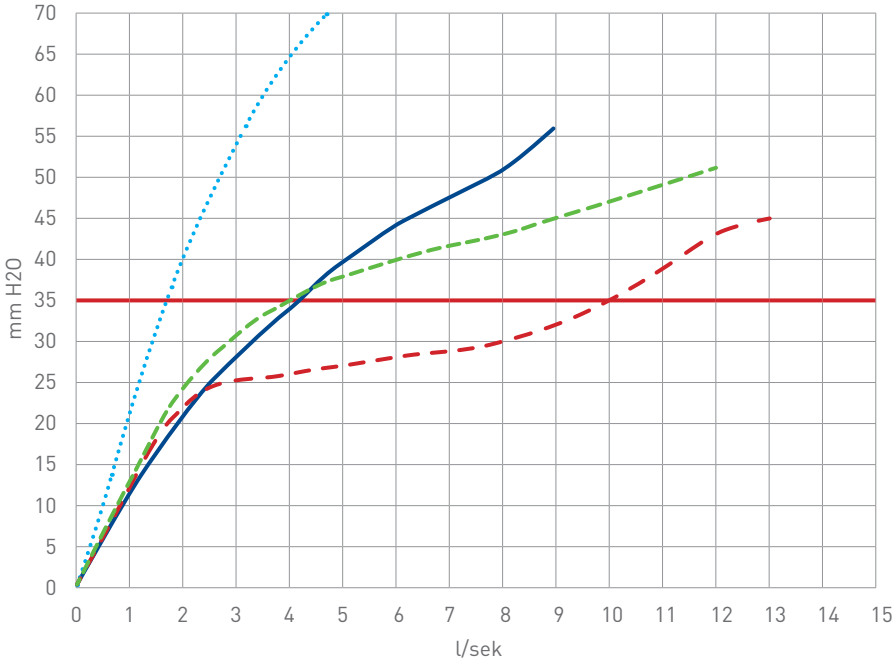

Utan lövfångarsil	Lövfångarsil Monsoon	Låsbar lövfångarsil	Lövfångarsil
l/sek 4,1	l/sek 10,0	l/sek 4,0	l/sek 1,7

TAKBRUNN Ø90 MM

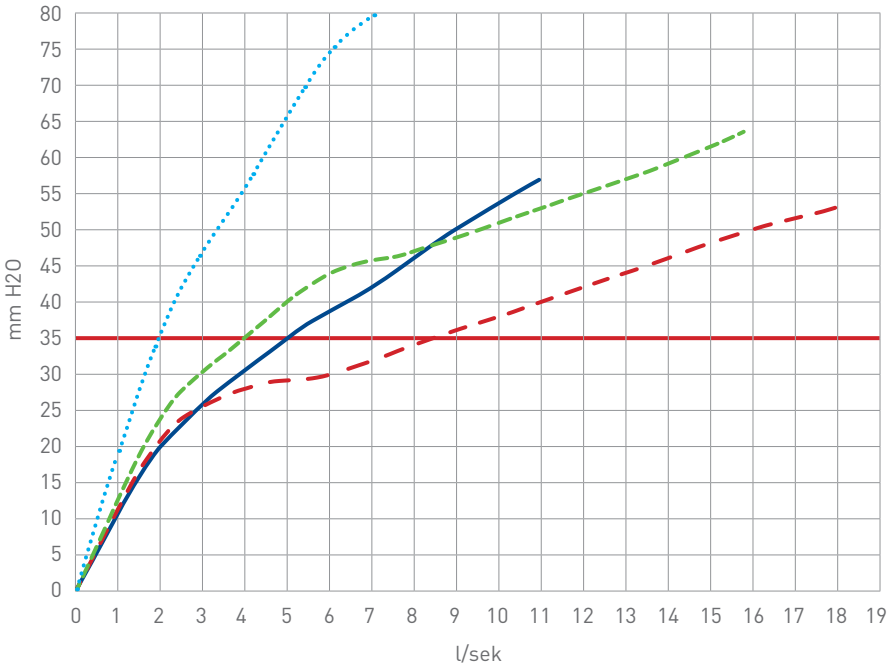

Utan lövfångarsil

l/sek
5,0

Lövfångarsil Monsoon

l/sek
8,5

Låsbar lövfångarsil

l/sek
4,0

Lövfångarsil

l/sek
1,9

TAKBRUNN Ø110 MM

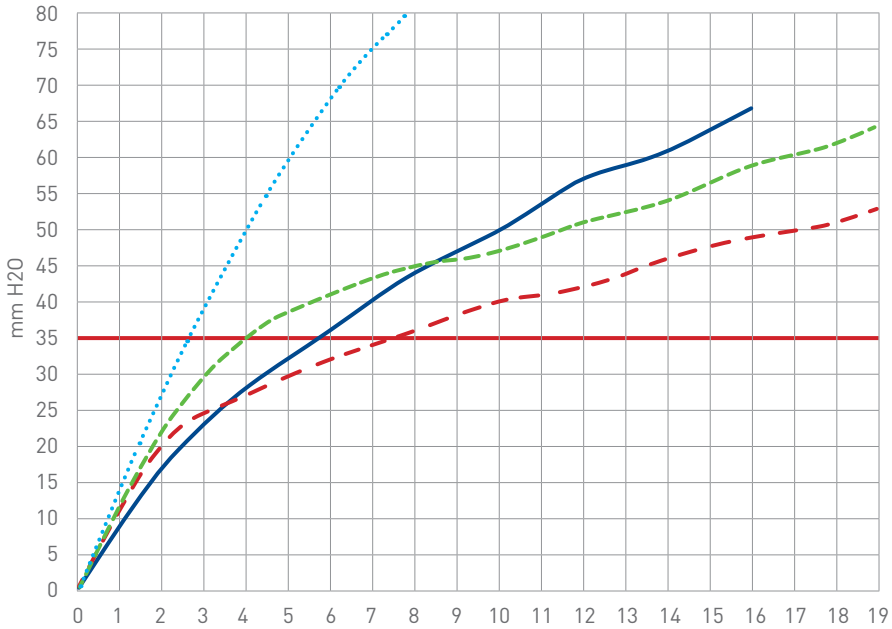

Utan lövfångarsil

l/sek
5,8

Lövfångarsil Monsoon

l/sek
7,5

Låsbar lövfångarsil

l/sek
4,0

Lövfångarsil

l/sek
2,6

SARGUTKASTARE Ø110 MM

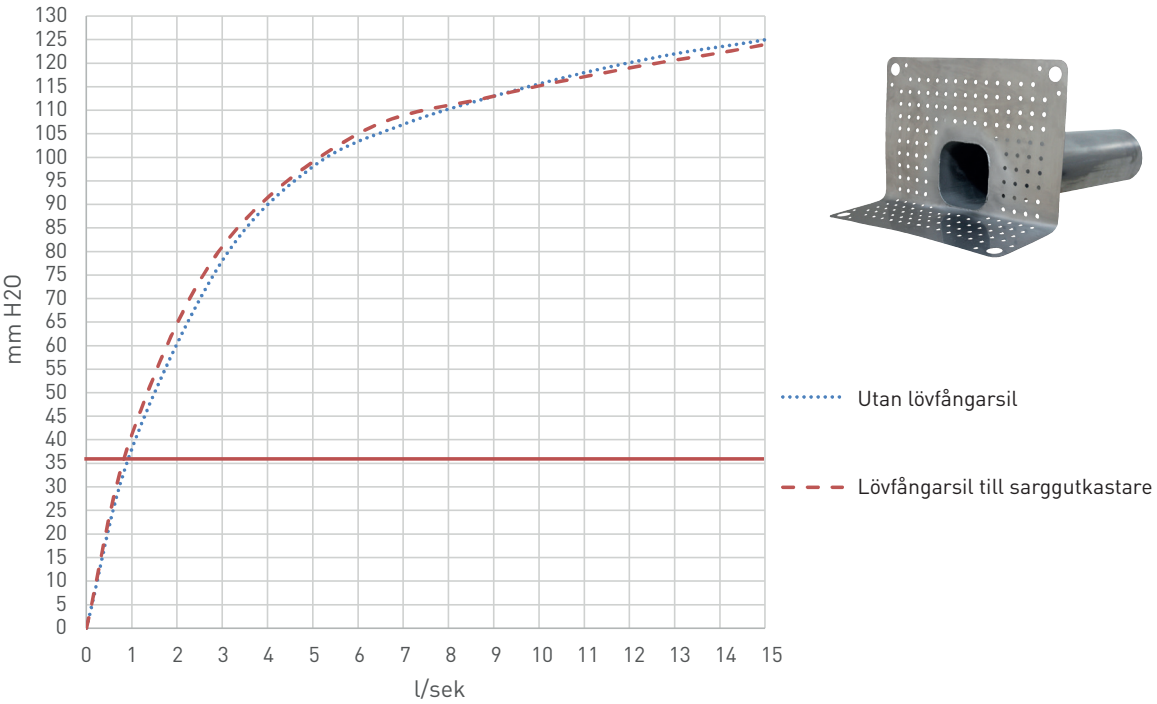

Utan lövfångarsil



l/sek
0,9

Lövfångarsil till sargutkastare

l/sek
0,8