


Tätskiktssystem Mataki POWER

- Elinstallerat/lågtempererat tätskiktssystem
- TKY-A-0234
- Kompletta modernt system

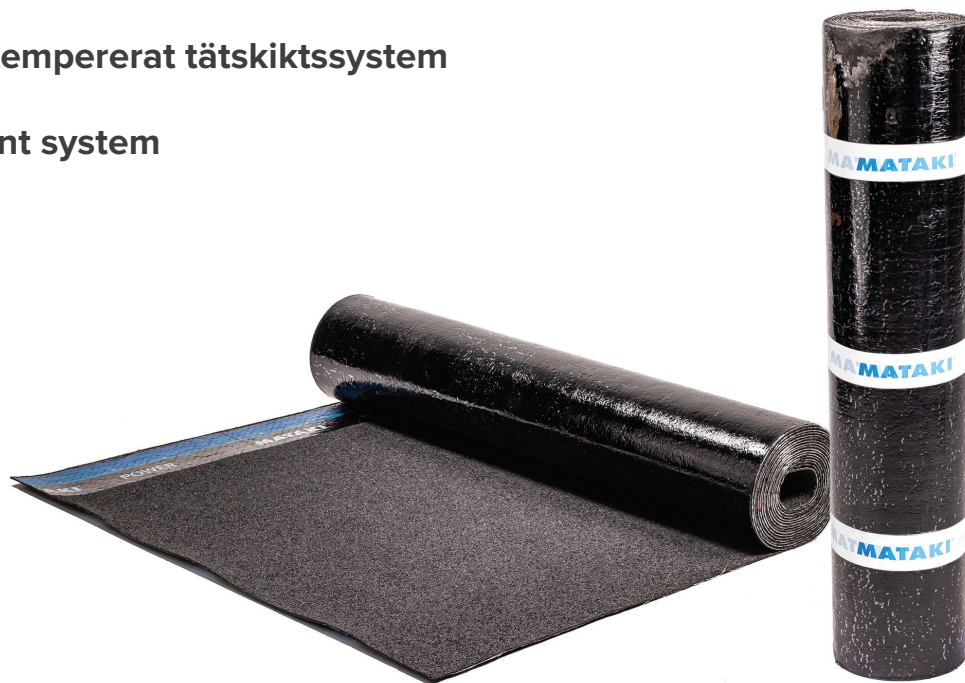

Power är ett lågtempererat tätskiktssystem som svetsas med varmluft och kan därför med fördel användas på tak i känsliga miljöer där särskilda krav förekommer.

Power är optimerad för varmluftsinstallation med låg installationstemperatur. Produktens vikt är 4700 g/m². Tätskiktssystemet Power består av fyra unika produkter, Power FR, QR, RV, och LA som alla har specifika ändamål.

Power FR installeras på alla ytor.

Power QR för underlag av trä, har en 12 cm bred releasefilm i mitten som avlägsnas vid installation och sand på sidorna, detta gör att produkten "klistrar" fast i underlaget.

Power RV med hel releasebaksida har två frilagda kanter och används i rännalar, den kan delas till 0,5 m-kappor med frilagd kant.

Power LA med hel releasebaksida är "problem-lösaren" som används vid detaljarbeten där det är svårt att komma åt eller man behöver en extra klibbig produkt. I systemet ingår även primer 9800 som används för att få extra vidhäftning vid svåra förhållanden.



NORDIC ECOLABELLING
Supply Chain Declaration Portal

SVANENS
Husproduktportal

Mataki Power FR


Art.nr	Kval.beteckn.	Färg	Undersida	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5067001	SEP 4700	Grafitgrå	Plast	8 x 1	38	20

Mataki Power QR

Art.nr	Kval.beteckn.	Färg	Undersida	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5068801	SEP 4700	Grafitgrå	Sand / release	8 x 1	38	20



Power QR

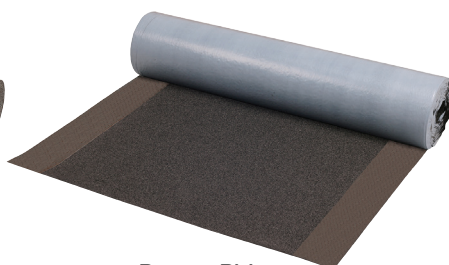

Power RV



Power LA

Systemtillbehör POWER

Mataki Power LA

Art.nr	Kval.beteckn.	Färg	Undersida	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5068601	SEP 4700	Grafitgrå	Release	8 x 1	38	20
5068601-0,33	POWER LA Remsa 0,33 m			8 x 0,33	12	60
5068601-0,50	POWER LA Remsa 0,50 m			8 x 0,50	19	20

Mataki Power RV

Art.nr	Kval.beteckn.	Färg	Undersida	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
5068401	SEP 4700	Grafitgrå	Release	8 x 1	38	20

Primer 9800

Art.nr	Benämning	Volym liter
50620	Primer 9800 för bättre vidhäftning vid detaljarbete.	5

Mataki Hörntätning SBS-remsa

Art.nr	Produktinfo	Typ	st/frp
50602501	Remsa av oarmerad SBS-modifierad bitumen. Används för både invändiga och utvändiga hörn.	Format: 0,10 x 10 m	1 rl/krt