Halotex Roof XTREME

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	220 gr/m^2
Dimension:	1,5 x 20 m och 1,5 x 50 m
Täckande yta:	27 m^2 och 67,5 m^2
Stomme:	Kraftig polyesterfiberduk
Yta:	Funktionsfilm av polyuretan
Ånggenomgångs-motstånd:	Sd=0,15 m, Z=6x10^3 s/m
Längsg. kant:	Dubbla klisterkanter
Montering:	Frihängande

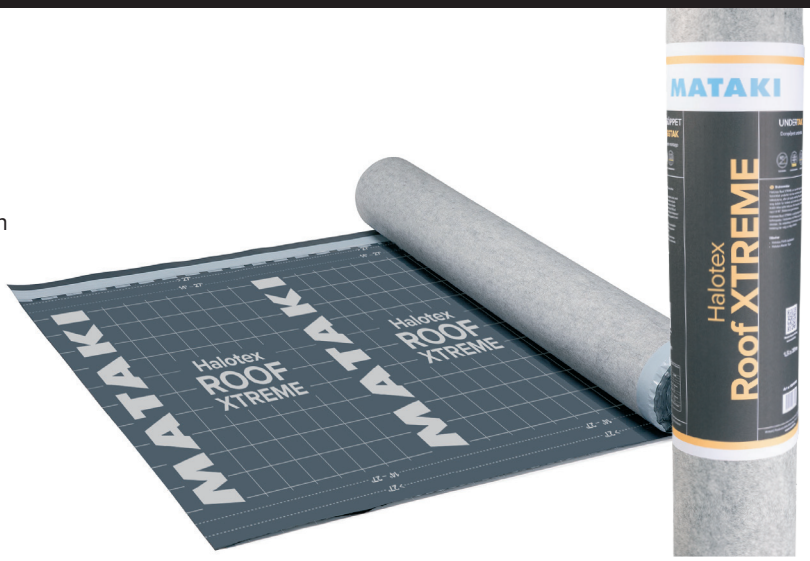

PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING | UV-EXPONERING | DIFFUSIONSÖPPET | GENOMTRAMPSÄKER | JSC.6

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR FALSADE | PROFILERAD PLÅT

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

SundaHus

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)

PRODUKTGARANTI 10 ÅR

Kallvind med begränsad ventilation

För att undvika problem med fukt under byggnadens livslängd byggs flera byggnader med kallvind med s.k. begränsad ventilation. Ventilation sker ofta vid öppningar vid husets gavlar. Underlagsduken Halotex Roof XTREME är både vattentätt och ångöppet, vilket ger fukten möjlighet att diffundera ut i stället för att ventileras ut från vindsutrymmet. Ventilationen av fukt som når utsidan sker då mellan underlagtäckningen och takpannorna. Genom att undvika ventilationsöppningar förhindrar man att snö, damm och insekter driver in på vinden. Under byggtiden måste vinden vara ventilerad och eventuella ventlitationsöppningar försluts först efter det att fukthalten är under kritisk nivå. Studera alltid produktens egenskaper och gör en fuktdimensionering i det specifika projektet!

Varmvind utan luftspalt

I ett isolerat vindsutrymme har luftspalten under taket fyllts igen med isolering. Genom att underlagsduken Halotex Roof XTREME är både vattentät och ångöppen diffunderar fukten genom materialet och ventileras bort på utsidan i den spalt som finns under takpannorna. Mataki Halotex Roof XTREME fungerar också som ett vindskyddande skikt för isoleringen.

Produktegenskaper

Halotex Roof XTREME är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under byggtiden. Produkten har en tillräcklig bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning. Materialet har tillsatser som förhindrar att produkten skadas av solens UV-strålar under byggtiden. Produkten får ligga exponerad max två månader innan taktäckningen kommer på plats. Halotex Roof XTREME monteras alltid frihängande över takstolarna.

Produktens uppbyggnad

Halotex Roof XTREME har en stark stomme av polyester som är belagd med en funktionsfilm av polyuretan. Resultatet blir en stark produkt med en robust film som vattentätar materialet och samtidigt är öppen för vattenånga. Produktens längdskarv sluts med den pålagda klisterkanten. Klisterfältet bildar en vatten- och vindtät materialskarv.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m^2/rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50661001	Diffusionsöppet	1,50 x 20 m	30	75 rlr	5,7 kg	7392154066104
50661501	underlagstak, Halotex Roof XTREME	1,50 x 50 m	75	20 rlr	14,2 kg	7392154066159

Version 2 - November 2026

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.