


# Halotex® W25 Vindskydd

## PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	120 gr/m <sup>2</sup>
Format:	2,8 x 25 m 2,8 x 50 m
Ånggenomgångs- motstånd:	Sd = 0,04 m / Z = 1,5x10 <sup>3</sup> s/m
Vattentäthet:	W1
UV-exponering:	6 v
Uppbyggnad:	3 skikt, funktions-PE, belagd med PP-fleece på vardera sida

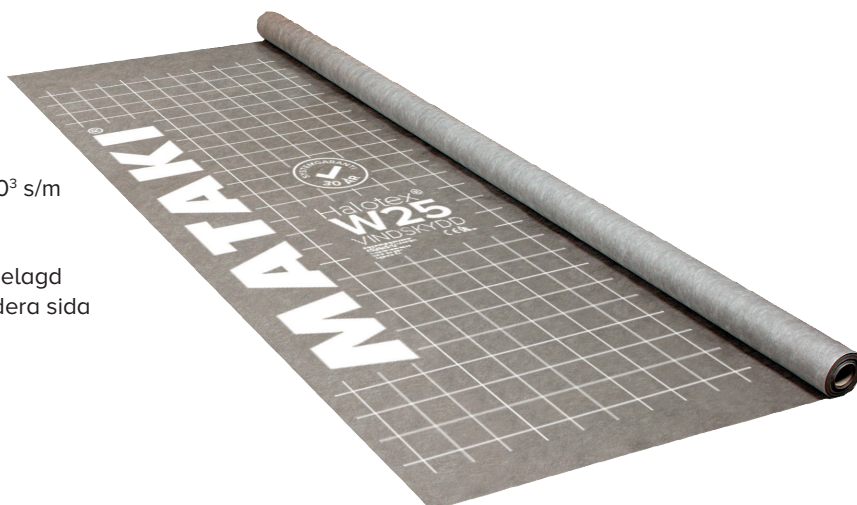

## PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



Sd 0,04m



W1



6 v.

## KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BASTA



SundaHus



BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN



## GARANTI



## Vindskydd

Halotex® W25 är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindskydd, vilket hjälper till att snabbt torka ut eventuell byggfukt i väggkonstruktionen.

## Väderskydd

Med sin kraftiga uppbyggnad är vindskyddet extremt tåligt för vind. Tillsammans med vattentäthetsklass W1 är detta bästa valet då vindskyddet ska användas som väderskydd under byggtiden.

## Rutnät

Halotex® W25:s tryckta utsida har ett rutnät, mått 100 x 100 mm, som hjälper till med linjer på arbetsplatsen.

## Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max 6 veckor.

## Garanti

Halotex® W25 ingår i Halotex Systemgaranti 30 år. Läs mer på [mataki.se](http://mataki.se)

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m <sup>2</sup> /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50620101	Vindskydd Halotex® W25	2,8 x 25 m	70	30 rlr	9 kg	7392154062014
50620201	Vindskydd Halotex® W25	2,8 x 50 m	140	20 rlr	18 kg	7392154062021