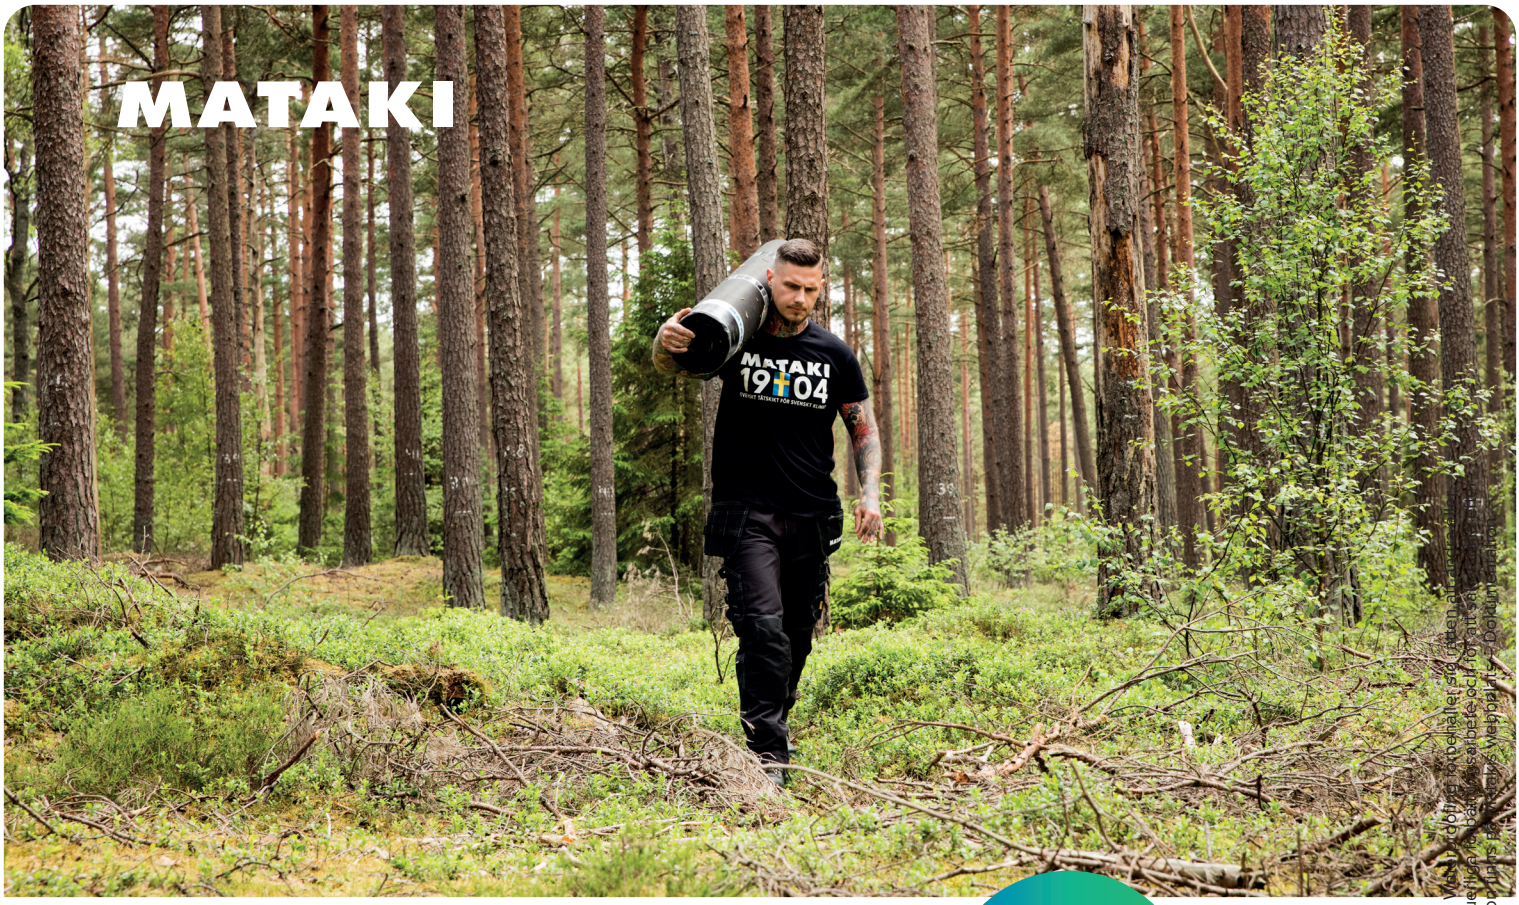


# UnoTech FR EchoTech

Lägre **42%*** $CO_2e$ (A1-A3)

UnoTech FR EchoTech är en svetsad tätskiktsmatta för 1-lagssystem, avsedd för exponerade tak. Produkten kan installeras på vanligt förekommande underlag såsom mineralullsisolering, betong, råspont/plywood och befintliga tätskikt.

Tätskiktet är godkänt som underlag för överbyggnader såsom solpaneler, trätrall och singel. UnoTech FR EchoTech kan även användas som övre lag i tvålagssystemet DuoTech och är listad i TÄTSKIKTSGARANTIER™ för godkända system för exponerade tak.

UnoTech FR EchoTech har 42 % lägre klimatpåverkan jämfört med UnoTech FR. Jämförelsen avser klimatpåverkan i livscykelmodulerna A1-A3 och baseras på verifierade miljövarudeklarationer (EPD).




| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 50875E01 |
| **Material** | 1-Lags tätskiktsmatta, 15 % av den fossila råvaran har ersatts med förnybar tallolja |
| **Brandklass** | Broof T2 |
| **Tätskiktsklass** | TKY-A-0234 |
| **Teknisk livslängd** | 50 år |
| **$CO_2$-besparing** | Upp till 1,24 kg $CO_2$ per $m^2$ |
| **Miljödokumentation** | EPD, byggvarudeklaration |

*Avser GWP total i jämförelse med UnoTech FR.

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att tillgodose levnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på vår webbplats – Dokument

Version 2 - November 2026

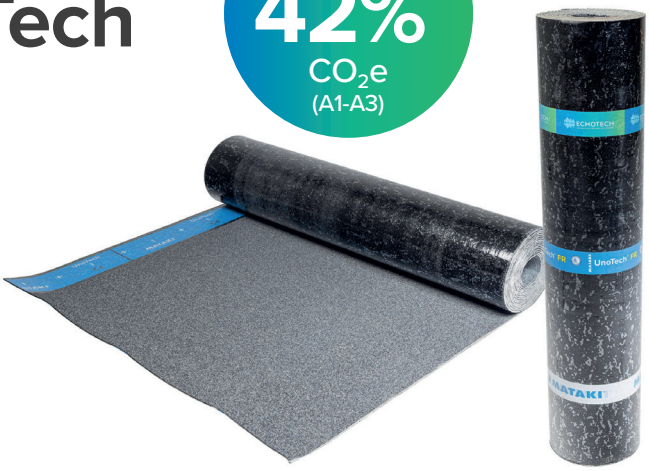ECHOTECH

EchoTech är framtidens produktkoncept – här och nu – Våra EchoTech-produkter har verifierad och dokumenterad miljöprestanda och är utvecklade för att bidra till minskad klimatpåverkan utan att kompromissa med teknisk kvalitet.