


Halotex Wind STANDARD

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	100 gr/m ²
Format:	2,8 x 12,5 m 2,8 x 25 m 2,8 x 50 m
Ånggenomgångs- motstånd:	$S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$
Vattentäthet:	W1
UV-exponering:	6 veckor
Uppbyggnad:	Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.



PRODUKTEGENSKAP

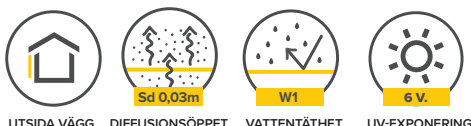

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

Halotex Wind STANDARD är ett diffusionsöppet vindsydd för ytterväggskonstruktioner. Produkten skyddar isoleringen mot vind och har **vattentäthetsklass W1**. Det låga ånggenomgångsmotståndet, **$S_d = 0,03 \text{ m}$** , möjliggör fukttransport ut genom väggkonstruktionen. Vid användning som väderskydd under byggtiden ska skarvar tätas med Halotex Byggtätningstejp. Om vindsyddet ska stå öppet där det kan bli utsatt för större mekaniska påfrestningar, exempelvis kraftig vind, rekommenderas Halotex Wind PRO. Fasadbeklädnaden bör monteras så snart som möjligt.

Funktion

Vindsyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggkonstruktionen. Vindsyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasad materialet monteras så fort som möjligt. Vindsyddet kan stå exponerat utan fasad i max 6 veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690101	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 12,5 m	35	104 rlr	3,5 kg	7392154069013
50690201	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 25 m	70	48 rlr	7 kg	7392154069020
50690301	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 50 m	140	50 rlr	14 kg	7392154069037