


Halotex® U20

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	180 gr/m ²
Dimension:	1,36 x 25 m
Täckande yta:	30 m ²
Stomme:	Väv av HD-polyeten
Yta:	Film av LD-polyeten
Ånggenomgångs- motstånd:	Sd=37,5 m, Z=1,5x10 ⁶ s/m
Längsg. kant:	Inga klisterkanter
Montering:	Frihängande

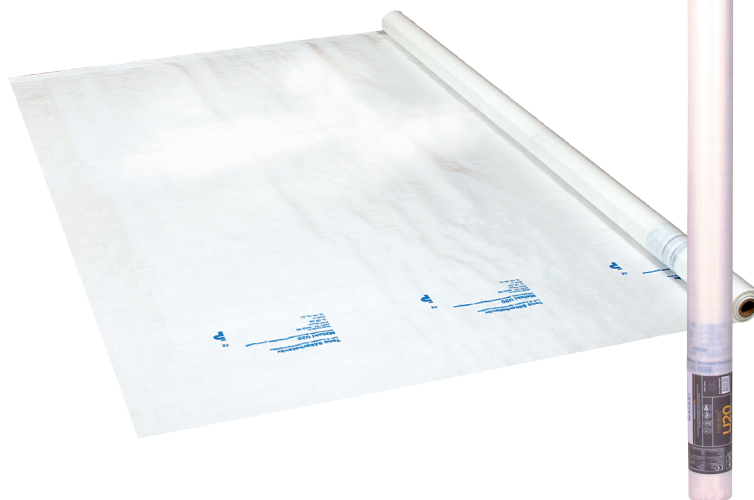

PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING
2 MÅN



DIFFUSIONSTÄT



Kvalitet
enligt
AMA
Hus
JSC.65

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR PROFILERAD PLÅT

Produktegenskaper

Halotex® U20 är vattenavledande och skyddar byggnaden från nederbörd under byggtiden. Produkten har en tillräcklig bärförmåga, med hänsyn till risk för olycksfall vid genomtrampning. Materialet har tillsatser som förhindrar att produkten skadas av solens UV-strålar under byggtiden. Produkten får ligga exponerad max två månader innan taktäckningen kommer på plats. Halotex® U20 monteras alltid som frihängande montage över takstolarna. Halotex® U20 är uppbyggd av en åldringsbeständig väv av HD-polyeten, vilken belagts med en film av LD-polyeten. Resultatet blir en stark och ångtät produkt, som släpper igenom solljus innan taktäckningen är på plats.

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50531221	Underlagstak Halotex® U20	1,36 x 25 m	34	100 rlr	6,2 kg	7392154531220