



Mataki tätskiktssystem för tak och inbyggda konstruktioner installeras endast av entreprenörer och montörer utbildade och certifierade av Mataki. Installation av tätskikt utförs i första hand enligt Matakis monteringsinstruktioner, sedan AB Tätskiktsgarantier i Nordens riktlinjer och AMA Hus. Mataki monteringsinstruktioner består av steg-för-steg

anvisningar för de flesta förekommande detaljer vid installation av tätskikt samt instruktionsfilmer för respektive utförande, se www.mataki.se

För ytterligare information om montering, kontakta våra taktekniker.

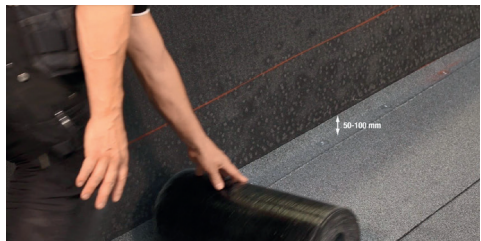


1. Dra upp tätskiktet 50-100 mm på den vertikala ytan och fäst in mekaniskt 40 mm från vertikal. Mät upp och förbered en 0,5 m bred kapp.

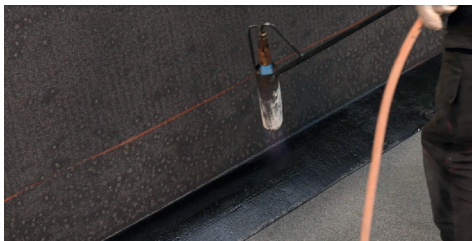

2. Värm bort plastfilmen på tätskiktets baksida.



3. Montera kappan 300-350 mm från takytan.

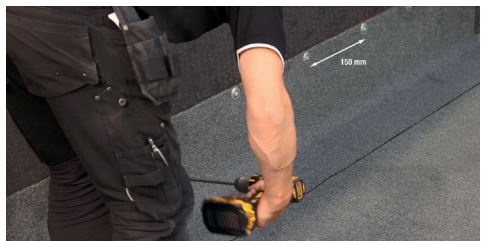

4. Kappan fästs in mekaniskt c/c 150 mm.



5. Kappan ska nå 150 mm ut på tätskiktet. Svetsa fast kappans undre del.