


Mataki Trema 5

- För körbara konstruktioner
- YEP 6500



Mataki Trema är uppbyggd på en stomme av polyester som impregnerats och belagts med SBS-modifierad bitumen. Används som vatten- och fuktisolering på terrasser, parkeringsdäck, kulvertar, viadukter, gårdsbjälklag etc. Membranet är svetsbart har god vidhäftning mot betong. Klarar direkt överbyggnad av betong och asfaltbeläggning.

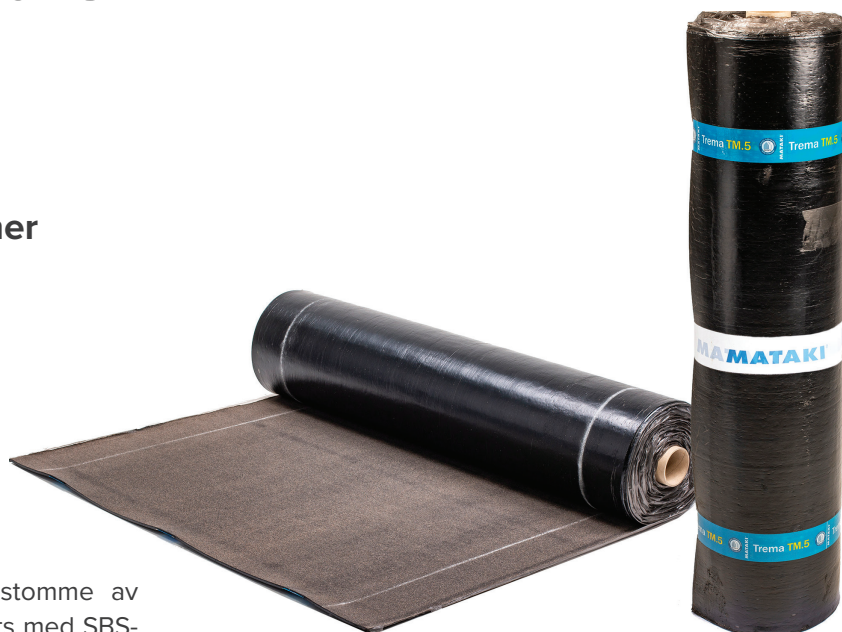

Mataki Trema 5				
Art.nr	Kval.beteckn.	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
50435101	YEP 6500	8 x 1	52	15

Mataki Trema 5 remsor				
Art.nr	Kval.beteckn.	Format (m)	Vikt kg/rulle	Rullar/pall
50435101-0,25	YEP 6500	8 x 0,25	13	60
50435101-0,33	YEP 6500	8 x 0,33	17,3	45
50435101-0,50	YEP 6500	8 x 0,50	26	30